

NB530


Handgeführte Scheuersaugmaschine

Anwendung

Die handgeführte Scheuersaugmaschine NB530 ist eine brandneue, selbst entwickelte handgeführte Scheuersaugmaschine, die sich für kleine und mittelgroße Orte mit hohem Personenaufkommen, aber vielen kleinen und überfüllten Bereichen eignet, wie Einkaufszentren, Bürogebäude, Bahnhöfe, Hotels, Krankenhäuser usw. Die Scheuersaugmaschine liefert hervorragende Reinigungsergebnisse in einem kompakten, flexiblen und hindernisumfahrenden Design.

Merkmale und Vorteile

- Eine große Öffnung am Schmutzwassertank mit abnehmbarer Deckelabdeckung ermöglicht perfekten und einfachen Zugang für Reinigung und Wartung.
- Zuverlässiges und einfaches Multi-Touch-Bedienfeld mit geringen Wartungskosten.
- Der große Reinigungslösungstank mit Einfüllstutzen an der Vorderseite des Scheuersauggeräts ermöglicht schnelles und einfaches Nachfüllen.
- Die Bürstenabdeckung und der Abstreifer aus Aluminium-Druckguss mit zusätzlicher Sprühfunktion sind robust, langlebig und gut gegen Rost geschützt.
- Der Anpressdruck der Bürste auf den Boden ist einstellbar, was eine vielseitige und flexible Nutzung ermöglicht, um unterschiedliche Anforderungen an die Bodenreinigung abzudecken und bei mehreren Anwendungen effektiv zu sein.
- Ein effizientes mechanisches Geräuschreduzierungssystem reduziert effektiv den Gerätelärm während des Betriebs.
- Eine effiziente und zuverlässige mechanische Entschäumung und ein Alarmmechanismus für den Wasserstand des Reinigungslösungstanks verlängern die Lebensdauer des Saugmotors erheblich.
- Ein-Knopf-Start des Motors, digitaler Überstrom- und Unterspannungsschutz in der Steuerung integriert.
- Patentiertes Bürstenschnallendesign mit längerer Lebensdauer ermöglicht das automatische Be- und Entladen der Bürste.



NB530 Handgeführte Scheuersaugmaschine – Spezifikationen

Modell		NB 530	
TECHNISCHE DATEN	Reinigungspfad (Bürstendurchmesser)	(mm)	530
	Rakelbreite	(mm)	760
	Fassungsvermögen des Lösungstanks	(L)	50
	Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks	(L)	50
	Reinigungsproduktivität	(m ² /h)	1800
	Kontinuierliche Arbeitszeit	(h)	3–4
	Nennleistung des Bürstenmotors	(W)	550
	Nennleistung des Vakuummotors	(W)	400
	Nennleistung des Antriebsmotors	(W)	-
	Fahrtgeschwindigkeit	(km/h)	-
	Schallpegel dB	(A)	65±3
	Batterie	24V (2x12V100Ah)	
		(kg)	89
Produktabmessungen (lxbxh)		(mm)	1220x540x1050

NR530

Aufsitz-Scheuersaugmaschine

Anwendung

Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine NR530 ist eine brandneue, selbst entwickelte Mini-Aufsitz-Scheuersaugmaschine. Dank ihrer kompakten Größe ist sie bequem zum Ein- und Aussteigen in Aufzüge geeignet und eignet sich ideal für die Reinigung in engen Bereichen und auf mehreren Etagen.

Merkmale und Vorteile

- Das modulare, patentierte Design ohne Frontantrieb und Chassis sorgt für ein geringes Gewicht, einen kleinen Wenderadius und eine flexible Steuerung.
- Der große Reinigungslösungstank mit Einfüllöffnung an der Vorderseite des Schrubbers ermöglicht schnelles und einfaches Nachfüllen.
- Das integrierte wasserdichte Touchpanel, das serienmäßige LCD-Display und die visuellen Geräteparameter ermöglichen eine einfache und komfortable Bedienung sowie eine schnelle und effiziente Bereitstellung von Wartungsdaten.
- Drei Geschwindigkeitsstufen und einstellbarer Wasserdurchfluss.
- Innovative Linearantriebe ermöglichen das elektrische Anheben und Absenken von Bürste und Saugfußhalter per Knopfdruck sowie das automatische Anheben des Saugfußhalters beim Rückwärtsfahren – sicher und effizient.
- Bürstenabdeckung, Saugfuß und Bürstenhalter aus Aluminiumdruckguss ermöglichen das automatische Be- und Entladen per Knopfdruck.
- Eine große Öffnung am Schmutzwassertank mit abnehmbarer Deckelabdeckung bietet perfekten und einfachen Zugang für Reinigung und Wartung.
- Der Sitz ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet, der die Scheuersaugmaschine automatisch stoppt, sobald der Fahrer den Sitz verlässt.
- Ein effizientes mechanisches Geräuschreduzierungssystem und der ECO-Modus reduzieren den Gerätelärm während des Betriebs effektiv.
- Ein effizienter und zuverlässiger mechanischer Entschäumer und ein Alarmmechanismus zur Wasserstandsanzeige im Reinigungslösungstank verlängern die Lebensdauer des Saugmotors erheblich.




Handgeführte Scheuersaugmaschine/
Aufsitz-Scheuersaugmaschine




Aufsitz-Scheuersaugmaschine NR530 – Spezifikationen

Modell		NR530	
TECHNISCHE DATEN	Reinigungspfad (Bürstendurchmesser)	(mm)	530
	Rakelbreite	(mm)	780
	Fassungsvermögen des Frischwassertanks	(L)	70
	Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks	(L)	70
	Reinigungsproduktivität	(m ² /h)	3100
	Kontinuierliche Arbeitszeit	(h)	3–4
	Nennleistung des Bürstenmotors	(W)	550
	Nennleistung des Vakuummotors	(W)	550
	Nennleistung des Antriebsmotors	(W)	400
	Fahrtgeschwindigkeit	(km/h)	0–6
	Schallpegel dB	(A)	68±3
	Batterie	24V (2x12V120Ah)	
		(kg)	120
Produktabmessungen (lxbxh)		(mm)	1260x600x1010

Branchen

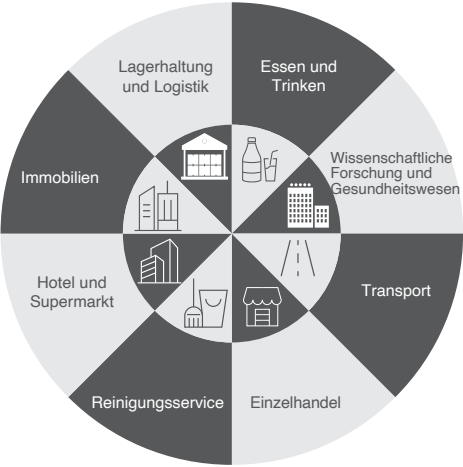

Szenarien

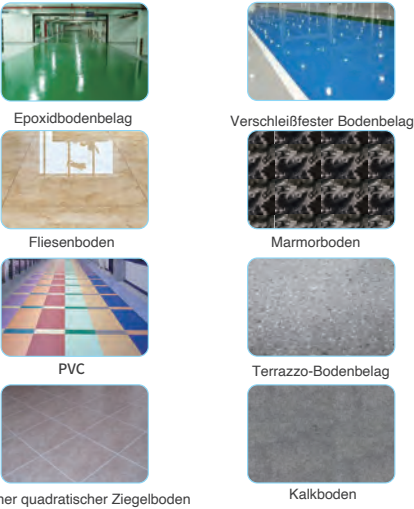


Empfohlene Anwendung der Bürste/Nadelscheibe zum Fixieren des Pads:

	Bürste			Nadelscheibe+Pad		
	Weiche Bürste	Nylon (Standard)	Harte Bürste	Weiß	Rot	Schwarz
Betonboden		Anwendbar	Anwendbar	Anwendbar	Anwendbar	Anwendbar
Terrazzoboden		Anwendbar	Anwendbar	Anwendbar	Anwendbar	Anwendbar
Fliesen-/Schieferboden	Anwendbar	Anwendbar		Anwendbar		
Marmorboden	Anwendbar	Anwendbar		Anwendbar	Anwendbar	
Kunststoffboden	Anwendbar			Anwendbar	Anwendbar	
Gummiboden	Anwendbar			Anwendbar		

Anwendung des Quetschgummistreifens:

	Gummi (Standard)	(PU)
Betonboden	Anwendbar	Anwendbar
Terrazzoboden	Anwendbar	Anwendbar
Fliesen-/Schieferboden	Anwendbar	
Marmorboden	Anwendbar	
Kunststoffboden	Anwendbar	Anwendbar
Gummiboden	Anwendbar	Anwendbar



Hinweise:

1. Weiche Bürste: Zum Reinigen und Polieren glatter Oberflächen
2. Nylonbürste: Für die allgemeine Bodenreinigung (Standardkonfiguration)
3. Harte Bürste: Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen auf hartem Untergrund
4. Nadelscheibe: Hält das Pad und reduziert die Bodenbelastung. Das Pad wird zusammen mit der Nadelscheibe verwendet. Je nach Bodenbeschaffenheit müssen unterschiedliche Pads in unterschiedlichen Farben gewählt werden (je dunkler die Farbe, desto größer die Reibung auf dem Boden).

Konkrete Anwendung der Pads:

- a) Weißes Pad: Für die allgemeine Reinigung und Politur von Marmor- und Glattböden
- b) Rotes Pad: Für die allgemeine Bodenreinigung
- c) Schwarzes Pad: Zum Entfernen hartnäckiger Flecken auf Hartböden

Hinweis:

Polyurethanstreifen (PU) weisen eine hohe Verschleiß- und Ölbeständigkeit auf und eignen sich daher für ölhaltige Böden. Allerdings weisen PU-Streifen eine schlechte Schneid- und Reißfestigkeit auf und sind daher nicht für Quadrel-, Ziegel- oder Fliesenböden geeignet.



Handgeführte Scheuersaugmaschine/
Aufsitz-Scheuersaugmaschine