

# NR810

## Aufsitz-Scheuersaugmaschine

### Merkmale und Vorteile

- Kompakte Größe mit niedrigem Schwerpunkt, kleinem Wendekreis und flexibler Bedienung.
- Integriertes, wasserdichtes Touchpanel-Design. Das LCD-Display zeigt Betriebsparameter und Fehlercodes an, sodass Parametereinstellungen und Fehlerdiagnosen einfach vorgenommen werden können.
- Drei Geschwindigkeitsstufen und einstellbarer Wasserdurchfluss.
- Die eigens entwickelte Steuerung verfügt über einen Motorüberlastungs- und Batterieentladeschutz, wodurch die Lebensdauer von Motor und Batterie effektiv verlängert wird.
- Das One-Touch-ECO-Modell reduziert Leistung und Geräuschpegel des Saugmotors und eignet sich für geräuscharme Umgebungen.
- Elektrisches Anheben/Absenken von Bürste und Saugleistenhalter per Tastendruck sowie automatisches Anheben des Saugleistenhalters für sicheres und effizientes Rückwärtsfahren.
- Doppeltes Bürsten-/Pad-Design. Innovative Bürsten-/Pad-Verbindung. Bürste/Pad lässt sich einfach und bequem be- und entladen.
- Das große Fassungsvermögen des Frischwasser- und Schmutzwassertanks beträgt 120 Liter, wodurch das Nachfüllen und Ablassen von Wasser effektiv reduziert wird. Automatischer Alarm bei leerem Frischwassertank und vollem Schmutzwassertank.
- Große Öffnung des umkehrbaren Schmutzwassertanks, werkzeuglose Demontage, einfache Reinigung und Wartung.
- Der Sitz ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet, der die Scheuersaugmaschine automatisch stoppt, wenn der Fahrer den Sitz verlässt.



**Hochleistungsbatterie**  
Wartungsfreie Blei-Säure-Batterie mit großer Kapazität, sicher und zuverlässig, lange Betriebszeit.



**Bedienfeld**  
Integriertes wasserdichtes Touchpanel-Design für einfache und schnelle Bedienung.



**Lenkrad**  
Mit Lenkrad Booster Ball zum bequemen Bedienen.



**Ladeanschluss**  
Externer Ladeanschluss zum einfachen Aufladen..



**Fließeck-Ausgleichsbehälter**  
Werkzeugloses Demontagedesign für leichte Reinigung und Wartung.



**Wassereinspritzanschluss und Wasserstandsanzeige**  
Anzeige des Wasserstands im Klarwassertank und große Öffnung für die Wassereinspritzung für einfaches Nachfüllen von Klarwasser.



**Hygroskopischer Abziehstreifen**  
Verschleißfester Abziehstreifen mit bogenförmiger Ansaugung und schabendem Design, der Wasser leicht und rückstandslos aufnimmt.



**Leistungsstarkes, rutschfestes Vorderrad**  
Leistungsstarkes, rutschfestes Vorderrad, wodurch der Rampenbetrieb nicht schräg verläuft und mehr Sicherheit garantiert wird.




Doppelbürstendesign,  
Reinigungsbreite bis zu:  
**810mm**

Branchen



Szenarien

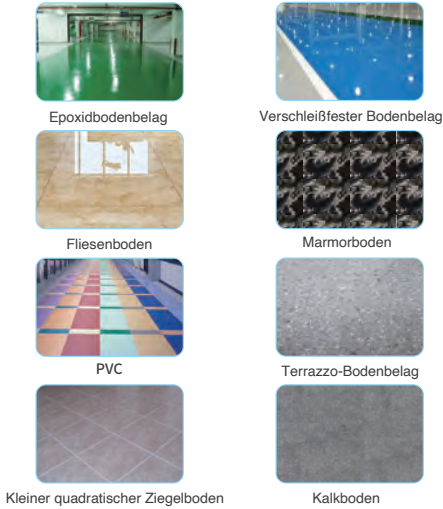

Aufsitz-Scheuersaugmaschine NR810 – Spezifikationen

| TECHNISCHE DATEN | Modell                                  |                     | NR810           |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                  | Reinigungsweg (Bürstendurchmesser)      | (mm)                | 810             |
|                  | Rakelbreite                             | (mm)                | 2×410           |
|                  | Fassungsvermögen des Lösungstanks       | (L)                 | 120             |
|                  | Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks | (L)                 | 120             |
|                  | Reinigungsproduktivität                 | (m <sup>2</sup> /h) | 4860            |
|                  | Kontinuierliche Arbeitszeit             | (h)                 | 3 ~ 4           |
|                  | Nennleistung des Bürstenmotors          | (W)                 | 2×380           |
|                  | Nennleistung des Vakuummotors           | (W)                 | 500             |
|                  | Nennleistung des Antriebsmotors         | (W)                 | 650             |
|                  | Fahrgeschwindigkeit                     | (km/h)              | 0 ~ 6           |
|                  | Schallpegel dB                          | (A)                 | 68±3            |
|                  | Batterie                                |                     | 24V (4×6V200Ah) |
|                  | Batteriegewicht                         | (kg)                | 4×33.7          |
|                  | Nettogewicht (ohne Batterien)           | (kg)                | 330             |
|                  | Produktabmessungen                      | (mm)                | 1415×890×1120   |



Handgeführte Scheuersaugmaschine/  
Aufsitz-Scheuersaugmaschine