

NR860P/NR1060

Aufsitz-Scheuersaugmaschine

Merkmale und Vorteile

- Der NR860P/NR1060 ist eine mittelgroße und große Scheuersaugmaschine mit Frontantrieb und Doppelbürsten.
- Der Schmutzbehälter im Schmutzwassertank filtert groben Schmutz effektiv und verhindert so Verstopfungen des Abflussrohrs.
- Das modulare und kompakte Design des Fahrzeugs sorgt für gute Manövrierfähigkeit und Flexibilität.
- Der tiefliegende Wassertank und die Batterie gewährleisten hohe Fahrsicherheit und Wartungsfreundlichkeit.
- Das integrierte, wasserdichte Touchpanel vereinfacht die Bedienung von Geschwindigkeit, Wasserdurchfluss und Bürstenhub.
- Der große Farb-LCD-Bildschirm zeigt alle Geräteparameter an und erleichtert so die Fehlerdiagnose und Wartung.
- Die serienmäßige elektronische Wasserstandsanzeige für die Frischwasser- und Schmutzwassertanks ermöglicht eine intuitive und komfortable Füllstandsanzeige. Der Schmutzwassertank schaltet automatisch ab, wenn er voll ist.
- Das Fahrzeug verfügt über einen Ein-Knopf-Sanftanlauf des Motors sowie einen Überstrom- und Unterspannungsschutz der Steuerung.
- Die patentierte Scheibenbürste verfügt über ein bogenförmiges Design, das das automatische Be- und Entladen der Scheibenbürste mit nur einem Schlüssel ermöglicht.
- Das One-Touch-ECO-Modell reduziert Energieverbrauch und Geräuschpegel und eignet sich deshalb für Szenarien mit geringem Lärmpegel.
- Die wartungsfreie 36-V-200-Ah-Bleibatterie gewährleistet einen Dauerbetrieb von 5–6 Stunden mit einer Ladung.



Hochleistungsbatterie

Wartungsfreie Blei-Säure-Batterie mit großer Kapazität, sicher und zuverlässig, lange Betriebszeit.



Bedienfeld

Integriertes wasserdichtes Touchpanel-Design für einfache und schnelle Bedienung.



Lenkrad

Mit Lenkrad Booster Ball zum bequemen Bedienen.



Ladeanschluss

Externer Ladeanschluss für einfaches Aufladen.



Fließheck-Ausgleichsbehälter

Werkzeugloses Demontage-Design für leichte Reinigung und Wartung.



Hygroskopischer Abziehstreifen

Verschleißfester Abziehstreifen mit bogenförmiger Ansaugung und schabendem Design, der Wasser leicht und rückstandsfrei aufnimmt.



Wassereinspritzanschluss und Wasserstandsanzeige

Anzeige des Wasserstands im Klarwassertank und große Öffnung für die Wassereinspritzung für einfaches Nachfüllen von Klarwasser.



Leistungsstarkes, rutschfestes Vorderrad

Leistungsstarkes, rutschfestes Vorderrad, wodurch der Rampenbetrieb nicht schräg verläuft und mehr Sicherheit garantiert wird.



Lange Arbeitszeiten



Hohe Effizienz



Hohe Zuverlässigkeit



Geringes Sicherheitsrisiko

Sparen Sie Arbeit und Geld, für Benutzer, um eine Menge Arbeitskosten zu sparen.




Handgeführte Scheuersaugmaschine/
Aufsitz-Scheuersaugmaschine

Branchen



Szenarien

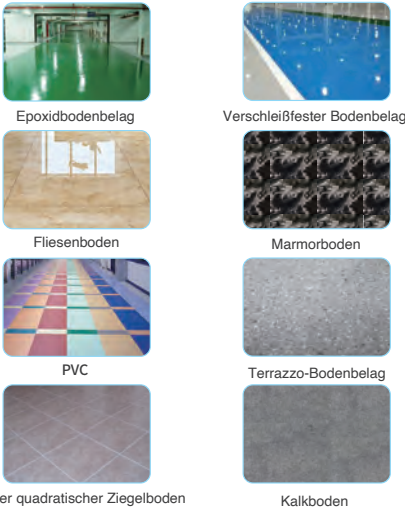

Aufsitz-Scheuersaugmaschinen NR860P-NR1060 – Spezifikationen				
TECHNISCHE DATEN	Modell		NR860P	NR1060
	Reinigungsbreite	(mm)	860	1060
	Bürsten-/Paddurchmesser	(mm)	2×430	2×530
	Fassungsvermögen des Lösungstanks	(L)	200	200
	Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks	(L)	210	210
	Reinigungsproduktivität	(m ² /h)	5590	6890
	Kontinuierliche Arbeitszeit	(h)	5~6	5~6
	Nennleistung des Bürstenmotors	(W)	2×550	2×550
	Nennleistung des Vakuummotors	(W)	600	600
	Nennleistung des Antriebsmotors	(W)	800	800
	Fahrgeschwindigkeit	(km/h)	0~6.5	0~6.5
	Schallpegel dB	(A)	68±3	68±3
Batterie			36V (6×6V200Ah)	36V (6×6V200Ah)
Nettogewicht (ohne Batterien)			475	477
Produktabmessungen			1800×910×1350	1800×1150×1350



Empfohlene Anwendung der Bürste/Nadelscheibe zum Fixieren des Pads:

	Bürste			Nadelscheibe+Pad		
	Weiche Bürste	Nylon (Standard)	Harte Bürste	Weiß	Rot	Schwarz
Betonboden		Anwendbar	Anwendbar		Anwendbar	Anwendbar
Terrazzoboden		Anwendbar	Anwendbar		Anwendbar	Anwendbar
Fliesen-/Schieferboden	Anwendbar	Anwendbar			Anwendbar	
Marmorboden	Anwendbar	Anwendbar		Anwendbar	Anwendbar	
Kunststoffboden	Anwendbar			Anwendbar	Anwendbar	
Gummiboden	Anwendbar			Anwendbar		

Hinweise:

- 1. Weiche Bürste: Zum Reinigen und Polieren glatter Oberflächen
- 2. Nylonbürste: Für die allgemeine Bodenreinigung (Standardkonfiguration)
- 3. Harte Bürste: Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen auf hartem Untergrund
- 4. Nadelscheibe: Hält das Pad und reduziert so die Bodenbelastung. Das Pad wird zusammen mit der Nadelscheibe verwendet. Je nach Bodenbeschaffenheit müssen Pads in unterschiedlichen Farben gewählt werden (je dunkler die Farbe, desto größer die Reibung).

Spezifische Anwendung der Pads:

- a) Weißes Pad: Für die allgemeine Reinigung und Politur von Marmor- und Glattböden
- b) Rotes Pad: Für die allgemeine Bodenreinigung
- c) Schwarzes Pad: Zum Entfernen hartnäckiger Flecken auf Hartböden

Die Anwendung des Quetschgummistreifens:

	Gummi (Standard)	(PU)
Betonboden	Anwendbar	Anwendbar
Terrazzoboden	Anwendbar	Anwendbar
Fliesen-/Schieferboden	Anwendbar	
Marmorboden	Anwendbar	
Kunststoffboden	Anwendbar	Anwendbar
Gummiboden	Anwendbar	Anwendbar

Hinweis:

Polyurethanstreifen (PU) weisen eine hohe Verschleiß- und Ölbeständigkeit auf und eignen sich daher für ölhaltige Böden. Allerdings weisen PU-Streifen eine schlechte Schneid- und Reißfestigkeit auf und sind daher nicht für Quadrel-, Ziegel- oder Fliesenböden geeignet.