

PSE06BCB/PSE06NCB

Mini-Gegengewichtsstapler

Tragfähigkeit: 600kg

Maximale Hubhöhe: 3200mm

Dank seines kompakten Designs und des kleinen Wenderadius eignet sich der PSE06BCB/NCB ideal für den Einsatz in beengten Umgebungen. Die Optimierung des Eigengewichts ist das Hauptziel des Designs. Daher eignet er sich ideal für den Einsatz auf Zwischengeschossen und passt problemlos in Lastenaufzüge.



Merkmale:

Vielseitige Anwendung

Kompaktes Design: Er kann in engen Räumen mit kleinem Wenderadius und kleiner Durchgangsbreite arbeiten.

Gewichtsoptimierung: Er eignet sich ideal für den Einsatz auf Zwischengeschossen und passt problemlos in den Lastenaufzug.

Bodenfreiheit: Dank der erhöhten Bodenfreiheit ist er für unebene Bodenverhältnisse geeignet.

Ausgeglichene Konstruktion und doppelte parallele Laderadanordnung: Die Gabeln können den speziellen Anforderungen entsprechend eingestellt werden und passen sich den meisten Paletten an.

Starke Leistung

Einfaches Hydraulikleitungssystem mit geringem Verlust. Große Steigfähigkeit bei hoher Geschwindigkeit.

Einfache Bedienung

Äußerst schmaler Bau: Breite Sicht und klarer Warenzustand.

Langeichsel- Design: Sicherere und leichtere Steuerung als die kurze Deichsel.

Eingebautes Ladegerät: wiederaufladbar, praktisch und kostenlos zum Aufladen.

Langes Deichseldesign erfüllt die Anforderungen an Ergonomie und Sicherheit

Dank der langen Deichsel bleibt der Bediener beim effizienten Arbeiten in sicherer Entfernung.

Im Vergleich zur kurzen Deichsel lässt sich der Stapler mit einer langen Deichsel leichter bedienen.

Der Bediener kann seine Bediengewohnheiten und eine komfortablere Bedienstufe wählen.

Sicherer Abstand und gute Sicht sorgen für effizienteres und schnelleres Stapeln.

Multifunktionsgriff

Mit Multifunktionsgriff. Dank CAN-Bus-Technologie für den Hubbetrieb wird die Bedienung einfacher und effizienter; die CAN-Bus-Technologie vereinfacht den Schaltkreis erheblich und erhöht die Zuverlässigkeit des Staplers. Der Griff verfügt über eine Kombinationsschlossfunktion, eine Leistungs- und Betriebszeitanzeige für komfortablere Bedienung. Ein Not-Aus-Schalter, eine Kriechtaste und eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung erhöhen die Sicherheit des Staplerbetriebs.





Dank seiner kompakten und leichten Bauweise eignet er sich für den Einsatz auf Zwischengeschossen.



Eingebautes Ladegerät

Die integrierte Ladegerätkonfiguration macht den Stapler-Betrieb autonomer und erweitert den Arbeitsumfang.

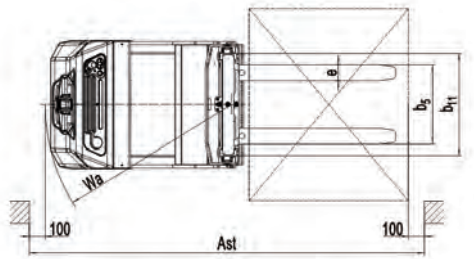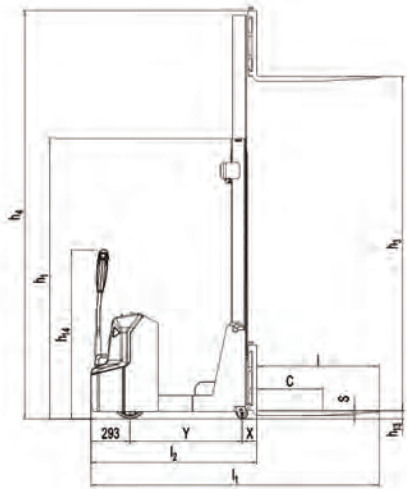

PSE06BCB/PSE06NCB

Bezeichnung	Höhe, Hubgerüst eingefahren h1(mm)	Freihub h2(mm)	Hubhöhe h3(mm)	Höhe Hubgerüst ausgefahren h4(mm)	Hub+ Gabelhöhe h3+h13(mm)
Einfachmast	1960	1505	1505	2065	1570
	1820	-	2535	3095	2600
Zweifachmast	1960	-	2835	3395	2900
	2110	-	3135	3695	3200

Technisches Datenblatt für Flurförderzeuge nach VDI 2198 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

Kennzeichen		PSE06BCB	PSE06NCB
1.2	Typenbezeichnung des Herstellers		Batterie
1.3	Antrieb		Mitgängerbetrieb
1.4	Bedienung		
1.5	Tragfähigkeit / Nennlast	Q (t)	0.6
1.6	Lastschwerpunktstand	c (mm)	500
1.8	Lastabstand, Mitte Antriebsachse bis Gabelzinken	x (mm)	110
1.9	Radstand	y (mm)	845
Gewicht			
2.1	Eigengewicht	kg	1175
2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	300/1474
2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	740/435
Räder, Fahrwerk			
3.1	Bereifung		Polyurethan (PU)
3.2	Reifengröße vorn	Øx w (mm)	Ø230×75
3.3	Reifengröße hinten	Øx w (mm)	Ø84×70
3.4	Zusatzräder (Abmessungen)	Øx w (mm)	/
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)		1x/4
3.6	Spurweite vorn	b10 (mm)	/
3.7	Spurweite hinten	b11 (mm)	602
Grundabmessungen			
4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1(mm)	2110
4.4	Hubhöhe	h3(mm)	3200
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4(mm)	3695
4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max.	h14 (mm)	750/1165
4.15	Höhe, abgesenkt	h13 (mm)	65
4.19	Gesamtlänge	l1 (mm)	2165
4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l2 (mm)	1245
4.21	Gesamtbreite	b1 (mm)	802
4.22	Gabelzinkenabmessungen	s/c/l (mm)	35/100/920
4.25	Abstand zwischen Gabelzinken	b5 (mm)	252-700
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 (mm)	55
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 längs	Ast (mm)	2630
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs	Ast (mm)	2740
4.35	Wenderadius	Wa (mm)	1175
Leistung			
5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	4.5
5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0.11/0.14
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0.14/0.13
5.8	Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	5/8
5.10	Betriebsbremse		Elektromagnetisch
E-Motoren			
6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min.	kW	0.75
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 10 %	kW	2.2
6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein		/
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5	V / Ah	2x12/105 24/60
6.5	Batteriegewicht (min.)	kg	2x34.4 17
6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus	kWh/h	0.47
Zusätzliche Daten			
8.1	Art der Fahrsteuerung		DC
8.4	Schallpegel, Fahrerohr nach EN 12053	dB(A)	<70