


Technisches Datenblatt für Flurförderzeuge nach VDI2198				
Kennzeichen				
1.2	Typenbezeichnung des Herstellers	T30N	T50N	
1.3	Antrieb	Batterie	Batterie	
1.4	Bedienung	Stand	Stand	
1.5	Tragfähigkeit / Nennlast	3.0	5.0	
1.7	Nennzugkraft	800	1000	
1.9	Radstand	1155	1155	
Gewicht				
2.1	Eigengewicht inkl. Batterie	950	1020	
2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	550/400	610/410	
Räder, Fahrwerk				
3.1	Bereifung	Vollgummi	Vollgummi	
3.2	Reifengröße vorn	Ø 230-70	Ø 230-70	
3.3	Reifengröße hinten	Ø 230-70	Ø 180-76	
3.4	Zusatzräder (Abmessungen)	Ø 124-60	Ø 124-60	
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)	1x/2	1x/2	
3.6	Spurweite vorn	580	580	
3.7	Spurweite hinten	614	614	
Grundabmessungen				
4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max.	1280	1280	
4.12	Kupplungshöhe	230/330/430	230/330/430	
4.19	Gesamtlänge	1429 ¹⁾	1429 ¹⁾	
4.21	Gesamtbreite	810	810	
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	50	50	
4.35	Wenderadius	1333 ²⁾	1333 ²⁾	
Leistung				
5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	6 / 9	7 / 12	
5.5	Max. Zugkraft Kupplung mit/ohne Last (S2 60min)	800	1000	
5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last	2000	3000	
5.10	Betriebsbremse	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	
Motoren				
6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min.	1.9	2.6	
6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein	Nein	Nein	
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität KS	24/375	24/465	
6.5	Batteriegewicht (min.)	292	352	
Zusätzliche Daten				
8.1	Art der Fahrsteuerung	AC-Geschwindigkeitsregelung/AC-Geschwindigkeitsregelung		
8.4	Schallpegel, Fahrrohr nach EN 12053	<70		

1) Crashpads 11=1469mm einbauen 2) Crashpads Wa=1350mm einbauen;

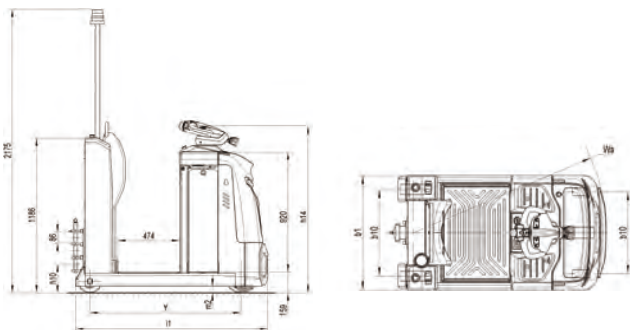

We promise, We deliver

Noblelift Headquarters

Add:#528 Changzhou Road,Taihu
Sub-district,Changxing,313100, China
TEL: +86 572 6210311/6120989
FAX: +86 572 6129336
WEB: www.noblelift.com
Email: info@noblelift.com



Official website



Our Wechat

Noblelift North America Corp.

Add:2461 S Wolf Road, Des Plaines, IL 60018
Tel:847-595-7100
Fax:847-595-7200
Email: sales@nobleliftna.com
Http: www.nobleliftna.com

Noblelift Europe GmbH

Add:Borsigstrasse 9d-93092 Barbing
Germany
TEL: +49 9401 607930
FAX: +49 9401 6079329
WEB: www.noblelift-europe.com
Email: mail@noblelift-europe.com

Noblelift Russia

ООО "Нобелифт Рус"
194292, Санкт-Петербург
Домостроительная ул., 4А офис 301
Бизнес-центр "Парнас"
Тел.: +7 (800) 700-28-97
Email: sales@noblelift.com.ru

NOBLELIFT
Material Handling

T30N/50N

Standschlepper
Nennkapazität:
3000 kg/5000 kg



NEW *Noblelift Products*
ARRIVAL

ISO9001 / ISO14001

//2020.08

NOBLELIFT INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD

www.noblelift.com

T30N/50N Standschlepper

Der T30N/50N ist ein Standschlepper mit deutschem Drehstrom-Antriebsmotor und Curtis-Steuerung, die für hohe Leistung und sanftes Beschleunigen und Abbremsen sorgt. Die elektrische Servolenkung (EPS) und der deutsche REMA-Griff sorgen für hohe Effizienz und ein hervorragendes Fahrerlebnis.

Die 4-Punkt-Konstruktion mit schwebender Plattform und Gummiauflage minimiert Vibrationen. Die gebogene Rückenlehne in Automobilqualität reduziert die Ermüdung des Arbeiters erheblich. Die seitliche Entnahme ermöglicht einen schnellen Batteriewechsel und erfüllt so die Anforderungen im Mehrschichtbetrieb.

Zu den weiteren verfügbaren Optionen gehören eine Verlängerungshalterung, eine Warnleuchte, ein blaues Punktlicht, eine elektrische Kupplung, ein großes Ablagefach, zwei USB-Ladeanschlüsse, ein Ablagefach usw., die Ihre Arbeit einfacher und effizienter machen.



Anzeige der gesamten Zustandsinformationen des Fahrzeuges über das Bedienerinstrument und den Multifunktionsgriff




Das multifunktionale Kontrollinstrument zeigt den Zustand des Fahrzeuges, die Batteriekapazität, die Arbeitszeit, die Fahrgeschwindigkeit und den Lenkwinkel an. Bei einem Fehler wechselt die äußere Ringleuchte des Instruments von grün auf rot und der Fehlercode wird angezeigt.

Mit dem PIN-Code-Schalter können mehrere Startkennwörter festgelegt werden. Zum Starten des Fahrzeuges wird auch die ID-Karte unterstützt.



USB-Ladeanschluss
Doppelter USB-Ladeanschluss zum Laden weiterer Geräte.



Deutscher REMA Multifunktionsgriff
Zuverlässiger und ergonomisch gestalteter Rema-Griff. Jede Taste lässt sich leicht erreichen und steuern, was das Fahren komfortabler macht.


Robuste und langlebige Struktur, hohe Leistung und effiziente Antriebstechnologie



Italianischer Zapi-Controller
Der italienische Zapi-Antriebsregler bietet Kunden eine zuverlässige, flexible und leistungsstarke Steuerungssystemlösung.



Der deutsche Antriebsradreifen bietet eine viel längere Lebensdauer bei hoher Tragfähigkeit und außergewöhnlicher Abriebfestigkeit.



Deutsche AC-Antriebstechnik
Das AC-Antriebssystem funktioniert dank des leistungsstarken, wartungsfreien AC-Motors von Schabmüller und des aus Deutschland importierten Kordel-Getriebes perfekt, egal ob bei sanfter oder schneller Beschleunigung.

T30N

- Nennttragfähigkeit: 3 t
- Nennzugkraft: 800 N
- Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen): 6/9 km/h
- Antriebseinheit: 1,9 kW
- Standard-Blei-Säure-Batterie (24 V, 375 Ah)
- Radanzahl: 1x+2 (x = angetriebene Räder)

T30N



T50N

- Nennttragfähigkeit: 5 t
- Nennzugkraft: 1000 N
- Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen): 7/12 km/h
- Antriebseinheit: 2,6 kW
- Standard-Blei-Säure-Batterie (24 V, 465 Ah)
- Radanzahl: 1x+2/2 (x = angetriebene Räder)

Gut durchdacht und wartungsfreundlich



Seitliches Batteriewechselschiff und verstellbarer Handhabungsbügel erleichtern und beschleunigen den Batteriewechsel.



Warnleuchte macht das Fahren sicherer.



Beidseitig gefederte Lenkrollen sorgen für einen ruhigeren und sichereren Lauf des Fahrzeuges.



Die Ausrolltaste an beiden Seiten des Fahrzeuges und der Not-Aus-Schalter ermöglichen es dem Bediener, den Stapler vorwärts und rückwärts zu fahren, während er neben ihm hergeht. Ein häufiges Ein- und Auslegen entfällt. Gleichzeitig wird im Ausrollmodus die Geschwindigkeit beim Vorwärts- und Rückwärtsfahren reduziert, was die Traktion sicherer und effizienter macht.

Sicher und bequem, einfache Lagerung



Das serienmäßige blaue Licht wird nicht nur automatisch aktiviert, wenn das Fahrzeug vorwärts fährt, sondern dreht sich beim Lenken auch gleichzeitig mit dem Griff, was die Betriebssicherheit erhöht.



Sicherheitsaufkleber und rutschfeste Oberflächenmaterialien auf beiden Seiten der Rückenlehne sorgen dafür, dass der Bediener bei schnellen Kurvenfahrten nicht heruntergeschleudert wird. Diese Konstruktion verbessert die Fahrsicherheit erheblich. Gleichzeitig bietet der Griff über der Rückenlehne dem Bediener beim Auf- und Absteigen einen Halt und sorgt so für höchsten Komfort.



Großes Ablagefach kann zur Aufbewahrung von Spannfelle, Kurzmessmer, Markierstift oder anderen Werkzeugen verwendet werden.



Doppelte Ablagefächer ermöglichen die getrennte Aufbewahrung von Werkzeugen oder Müll und sorgen so für effizienteres Arbeiten.

Weitere optionale Teile



Um den Installationsanforderungen verschiedener Erweiterungsgeräte gerecht zu werden, stehen verschiedene Erweiterungen zur Auswahl, wie z. B.: WMS-Display, Barcode-Scanner, Aufbewahrungsbox, Ordnerstapel usw.



Lenklicht, Bremslicht und Standlicht machen das Fahren sicherer.



Die verstärkten Kupplungen sind dreifach höhenverstellbar und gewährleisten so den zuverlässigen Anschluss an verschiedene Anhänger.

T50N

